

**RIKKAR**

*с удовольствием за рулем*

# **ИНСТРУКЦИЯ**

**по установке**

**верхнего усилителя жёсткости**

**RRD 017**

**на автомобиль**

**DAEWOO NEXIA**





Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

**Ключи:**

**“13”, “17”, “22”**

**Головки:**

**“13”, “17”, “22”**

**Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.**



1. Открыть капот автомобиля



2. Открутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



3. Открутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



4. Посадить левое кольцо усилителя жесткости на шпильки левой стойки (стакана, чашки);



5. Отрегулировать ширину усилителя жесткости с помощью регулировочной шпильки до тех пор пока отверстия на правом кольце не совпадут со шпильками на правой стойке



6. Закрутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;





7. Одеть на штатное место кронштейн;




8. Закрутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



9. Разжать усилитель жесткости регулировочной шпилькой с усилием не более 1кг·с/м



10. Зафиксировать размер усилителя жесткости контрящими гайками на регулировочной шпильке, сначала правой...;

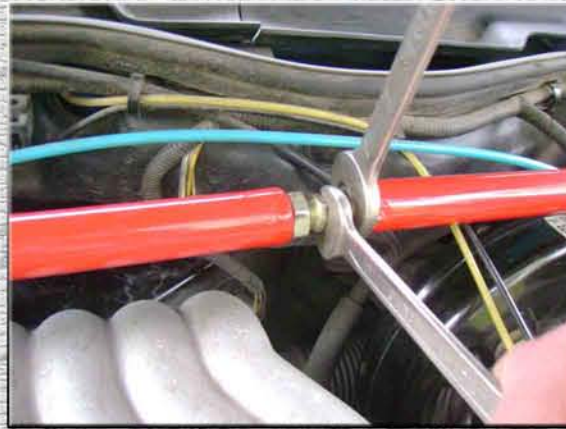

11. ...а затем левой гайкой;



12. Закрывать капот.